

12 CVA-KG6212ND

セレクション 幅592mm 12セレクション 設置寸法／(幅)592×(奥行)741mm

ロングPET対応 低GWP冷媒ヒートポンプ・LED照明

■仕様

外形寸法	(幅)592(最大奥行)720×(高さ)1,830mm
設置寸法	(幅)592×(奥行)741(背面10mm含む)mm
定格消費電力 (50/60Hz)	C-C-C: 245/275W H-C-C: 485/515W
冷却装置	全密閉型往復動式圧縮機 (7.1cm ³ ×1) (250W)
収納本数	248本(250ml細缶の場合)
年間消費電力量	760kWh/年

収容本数 **248**本(250ml換算)



■選択ボタン

- (7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12)
- (1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6)

■商品投入コラム番号

1	7		
2	8		
3	9		
4	10		
5	11		
6	12		
H/C	C		

■ PETコラム
■ ロングPETコラム

■コラム別商品収容本数

商品	コラム	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190ml缶	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	14
250ml缶	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	14
280ml缶(φ66)	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	10
350ml缶(φ66)	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	10
500ml缶(φ66)	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	10
500ml 丸PET	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10	10
500ml 6角PET	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10	10
500ml 4角PET	22	19	18	15	13	11	22	19	18	15	13	11	11

COLD	HOT	COLD	
		HOT	COLD

切り替えボタン

*加温販売の際には、ホット販売可能商品(自動販売機用)での販売をお願い致します。

15 CVA-KN3315ND


セレクション 幅1,030mm 15セレクション 設置寸法／(幅)1,030×(奥行)472mm

ロングPET対応 低GWP冷媒ヒートポンプ・LED照明

■仕様

外形寸法	(幅)1,030×(最大奥行)464×(高さ)1,830mm
設置寸法	(幅)1,030×(奥行)472(背面10mm含む)mm
定格消費電力 (50/60Hz)	C-C-C: 265/295W C-H-C: 480/510W H-C-C: 520/550W H-H-C: 520/550W
冷却装置	全密閉型往復動式圧縮機 (7.1cm ³ ×1) (250W)
収納本数	305本(250ml細缶の場合)
年間消費電力量	865kWh/年

収容本数 **305**本(250ml換算)

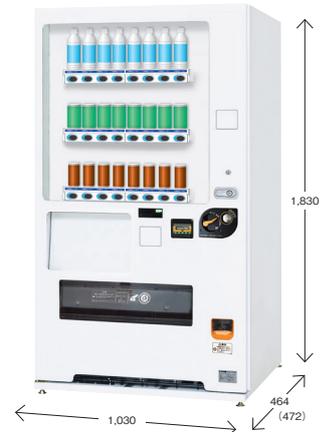

■選択ボタン

- (12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15)
- (7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11)
- (1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6)

■商品投入コラム番号

1	4	7	10	13		
2	5	8	11	14		
3	6	9	12	15		
H/C	H/C	C				

■ PETコラム
■ ロングPETコラム

■コラム別商品収容本数

商品	コラム	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
190ml缶	23	20	18	23	20	18	23	20	18	23	20	18	23	20	18	14
250ml缶	23	20	18	23	20	18	23	20	18	23	20	18	23	20	18	14
280ml缶(φ66)	17	15	13	17	15	13	17	15	13	17	15	13	17	15	13	13
350ml缶(φ66)	17	15	13	17	15	13	17	15	13	17	15	13	17	15	13	13
500ml缶(φ66)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500ml 丸PET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500ml 6角PET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500ml 4角PET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COLD	HOT	COLD	
		HOT	COLD

切り替えボタン

*加温販売の際には、ホット販売可能商品(自動販売機用)での販売をお願い致します。

18 CVA-KN3318ND

セレクション 幅1,186mm 18セレクション 設置寸法／(幅)1,186×(奥行)472mm

ロングPET対応 低GWP冷媒ヒートポンプ・LED照明

■仕様

外形寸法	(幅)1,186×(最大奥行)464×(高さ)1,830mm
設置寸法	(幅)1,186×(奥行)472(背面10mm含む)mm
定格消費電力 (50/60Hz)	C-C-C: 270/300W C-H-C: 485/515W H-C-C: 525/555W H-H-C: 525/555W
冷却装置	全密閉型往復動式圧縮機 (7.1cm ³ ×1) (250W)
収納本数	366本(250ml細缶の場合)
年間消費電力量	885kWh/年

収容本数 **366**本(250ml換算)



■選択ボタン

- (13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18)
- (7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12)
- (1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6)

■商品投入コラム番号

1	4	7	10	13	16		
2	5	8	11	14	17		
3	6	9	12	15	18		
H/C	H/C	C					

■ PETコラム
■ ロングPETコラム

■コラム別商品収容本数

商品	コラム	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
190ml缶	23	20	18	23	20	18	23	20	18	23	20	18	23	20	18	23	20	18	14
250ml缶	23	20	18	23	20	18	23	20	18	23	20	18	23	20	18	23	20	18	14
280ml缶(φ66)	17	15	13	17	15	13	17	15	13	17	15	13	17	15	13	17	15	13	13
350ml缶(φ66)	17	15	13	17	15	13	17	15	13	17	15	13	17	15	13	17	15	13	13
500ml缶(φ66)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500ml 丸PET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500ml 6角PET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500ml 4角PET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COLD	HOT	COLD	
		HOT	COLD

切り替えボタン

*加温販売の際には、ホット販売可能商品(自動販売機用)での販売をお願い致します。

18 CVA-KJ6318ND

セレクション 幅701mm 18セレクション 設置寸法／(幅)701×(奥行)740mm

ロングPET対応 低GWP冷媒ヒートポンプ・LED照明

■仕様

外形寸法	(幅)701(最大奥行)720×(高さ)1,830mm
設置寸法	(幅)701(奥行)740(背面10mm含む)mm
定格消費電力 (50/60Hz)	C-C-C: 250/280W C-H-C: 460/490W H-C-C: 500/530W H-H-C: 500/530W
冷却装置	全密閉型往復動式圧縮機 (7.1cm ³ ×1) (250W)
収納本数	372本(250ml細缶の場合)
年間消費電力量	735kWh/年

収容本数 **372**本(250ml換算)



■選択ボタン

- (13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18)
- (7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12)
- (1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6)

■商品投入コラム番号

1	7	13		
2	8	14		
3	9	15		
4	10	16		
5	11	17		
6	12	18		
H/C	H/C	C		

■ ロングPETコラム

■コラム別商品収容本数

商品	コラム	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
190ml缶	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	14
250ml缶	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	14
280ml缶(φ66)	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	10
350ml缶(φ66)	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	10
500ml缶(φ66)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500ml 丸PET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500ml 6角PET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500ml 4角PET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COLD	HOT	COLD	
		HOT	COLD

切り替えボタン

*加温販売の際には、ホット販売可能商品(自動販売機用)での販売をお願い致します。

20 CVA-KN5320ND

セレクション 幅1,030mm 20セレクション 設置寸法/(幅)872×(奥行)660mm

低GWP冷媒ヒートポンプ・LED照明

■仕様

外形寸法	(幅)872×(最大奥行)642×(高さ)1,830mm
設置寸法	(幅)872×(奥行)660(背面10mm含む)mm
定格消費電力 (50/60Hz)	C-C-C: 260/290W C-H-C: 470/500W H-C-C: 510/540W H-H-C: 510/540W
冷却装置	全密閉型往復動式圧縮機 (7.1cm ³ ×1)(250W)
収納本数	400本(250ml細缶の場合)
年間消費電力量	700kWh/年

収容本数**400**本(250ml換算)



- 選択ボタン
- (13 14 15 16 17 18 19 20)
- (6 7 8 9 10 11 12)
- (1 1 1 2 2 2 3 3 4 5)

■商品投入コラム番号

1	6	11	16
2	7	12	17
3	8	13	18
4	9	14	19
5	10	15	20

H/C H/C C

■PETコラム

■コラム別商品収容本数

商品	コラム	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
190ml缶		26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15
250ml缶		26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15
280ml缶(φ66)		19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11
350ml缶(φ66)		19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11
500ml缶(φ66)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11
500ml 丸PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	16	14	12	11	18	16	14	12	11
500ml 6角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	16	14	12	11	18	16	14	12	11
500ml 4角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	17	16	13	12	21	17	16	13	12

COLD HOT 切り替えボタン	COLD			
	COLD	HOT	COLD	COLD
	HOT	COLD		COLD
	HOT			

*加温販売の際は、ホット販売可能商品(自動販売機用)での販売をお願い致します。

20 CVA-KN4320ND

セレクション 幅1,030mm 20セレクション 設置寸法/(幅)1,030×(奥行)548mm

ロングPET対応 低GWP冷媒ヒートポンプ・LED照明

■仕様

外形寸法	(幅)1,030×(最大奥行)540×(高さ)1,830mm
設置寸法	(幅)1,030×(奥行)548(背面10mm含む)mm
定格消費電力 (50/60Hz)	C-C-C: 265/295W C-H-C: 480/510W H-C-C: 520/550W H-H-C: 520/550W
冷却装置	全密閉型往復動式圧縮機 (7.1cm ³ ×1)(250W)
収納本数	430本(250ml細缶の場合)
年間消費電力量	830kWh/年

収容本数**430**本(250ml換算)



- 選択ボタン
- (13 14 15 16 17 18 19 20)
- (9 9 10 10 11 11 12 12)
- (1 1 2 3 4 5 6 7 8)

■商品投入コラム番号

1	5	9	13	17
2	6	10	14	18
3	7	11	15	19
4	8	12	16	20

H/C H/C C

■PETコラム

■ロングPETコラム

■コラム別商品収容本数

商品	コラム	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
190ml缶		25	22	21	18	25	22	21	18	25	22	21	18	25	22	21	18	25	22	21	18	-	-	-	20	18
250ml缶		25	22	21	18	25	22	21	18	25	22	21	18	25	22	21	18	25	22	21	18	26	22	20	17	15
280ml缶(φ66)		18	16	15	13	18	16	15	13	18	16	15	13	18	16	15	13	18	16	15	13	16	15	13	11	11
350ml缶(φ66)		18	16	15	13	18	16	15	13	18	16	15	13	18	16	15	13	18	16	15	13	19	16	15	13	11
500ml缶(φ66)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	16	15	13	18	16	15	13	19	16	15	13	11
500ml 丸PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	16	15	13	18	16	15	13	18	16	14	12	11
500ml 6角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	16	15	13	18	16	15	13	18	16	14	12	11
500ml 4角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	18	17	15	20	18	17	15	21	17	16	13	12

COLD HOT 切り替えボタン	COLD			
	COLD	HOT	COLD	COLD
	HOT	COLD		COLD
	HOT			

*加温販売の際は、ホット販売可能商品(自動販売機用)での販売をお願い致します。

24 CVA-KN6324ND

セレクション 幅872mm 24セレクション 設置寸法/(幅)872×(奥行)738mm

低GWP冷媒ヒートポンプ・LED照明

■仕様

外形寸法	(幅)872×(最大奥行)720×(高さ)1,830mm
設置寸法	(幅)872×(奥行)738(背面10mm含む)mm
定格消費電力 (50/60Hz)	C-C-C: 260/290W C-H-C: 470/500W H-C-C: 510/540W H-H-C: 510/540W
冷却装置	全密閉型往復動式圧縮機 (7.1cm ³ ×1)(250W)
収納本数	496本(250ml細缶の場合)
年間消費電力量	830kWh/年

収容本数**496**本(250ml換算)



- 選択ボタン
- (17 18 19 20 21 22 23 24)
- (9 10 11 12 13 14 15 16)
- (1 1 2 3 4 5 6 7 8)

■商品投入コラム番号

1	7	13	19
2	8	14	20
3	9	15	21
4	10	16	22
5	11	17	23
6	12	18	24

H/C H/C C

■PETコラム

■コラム別商品収容本数

商品	コラム	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
190ml缶		27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14
250ml缶		27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14
280ml缶(φ66)		20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10
350ml缶(φ66)		20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10
500ml缶(φ66)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10
500ml 丸PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10
500ml 6角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10
500ml 4角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	19	18	15	13	11	22	19	18	15	13	11

COLD HOT 切り替えボタン	COLD			
	COLD	HOT	COLD	COLD
	HOT	COLD		COLD
	HOT			

*加温販売の際は、ホット販売可能商品(自動販売機用)での販売をお願い致します。

25 CVA-KN5325ND

セレクション 幅1,030mm 25セレクション 設置寸法/(幅)1,030×(奥行)660mm

強冷対応 ロングPET対応 低GWP冷媒ヒートポンプ・LED照明

■仕様

外形寸法	(幅)1,030×(最大奥行)642×(高さ)1,830mm
設置寸法	(幅)1,030×(奥行)660(背面10mm含む)mm
定格消費電力 (50/60Hz)	C-C-C: 265/295W C-H-C: 480/510W H-C-C: 520/550W H-H-C: 520/550W
冷却装置	全密閉型往復動式圧縮機 (7.1cm ³ ×1)(250W)
収納本数	500本(250ml細缶の場合)
年間消費電力量	700kWh/年

収容本数**500**本(250ml換算)



- 選択ボタン
- (16 17 18 19 20 21 22 23 24 25)
- (11 11 12 12 13 13 14 14 15 15)
- (1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

■商品投入コラム番号

1	6	11	16	21
2	7	12	17	22
3	8	13	18	23
4	9	14	19	24
5	10	15	20	25

H/C H/C C 強冷

■PETコラム

■ロングPETコラム

■コラム別商品収容本数

商品	コラム	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
190ml缶		26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15		
250ml缶		26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15		
280ml缶(φ66)		19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11		
350ml缶(φ66)		19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11		
500ml缶(φ66)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11
500ml 丸PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	16	14	12	10	18	16	14	12	10	18	16	14	12	10
500ml 6角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	16	14	12	10	18	16	14	12	10	18	16	14	12	10
500ml 4角PET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	17	16	13	12	21	17	16	13	12	17	16	13	12	11

COLD HOT 切り替えボタン	COLD			
	COLD	HOT	COLD	COLD
	HOT	COLD		COLD
	HOT			

*加温販売の際は、ホット販売可能商品(自動販売機用)での販売をお願い致します。



SANDEN

Delivering Excellence

サンデン・リテールシステム株式会社

強冷対応

●強冷設定可能!!

新しい温度価値をご提供し売上UPに貢献します!

- ※4列PET対応機：中庫室対応
- ※2列PET対応機：右庫室対応
- ※オールコールド設定時のみ

冷え冷えてさらに美味しい!



常温対応

●常温設定可能

ロケーションに応じた対応によりお客様に喜んで頂けます。

4列PET・ロングPET対応


●500mlPETコラム4列搭載し売上UPに貢献します!

●更に、ロングPETにも対応したコラムを1列搭載

※コールド専用庫室のみ

低GWP冷媒 (R 1234yf) / ヒートポンプシステム・LED照明

- ヒートポンプ方式を採用し省エネに貢献。
- LED照明で更なる省エネに貢献します。



20 CVA-KNF5320ND

セレクション 幅1,030mm 20セレクション 設置寸法 / (幅)1,030×(奥行)660mm

強冷対応 4列PET・ロングPET対応 低GWP冷媒ヒートポンプ・LED照明

■仕様

外形寸法	(幅)1,030(最大奥行)642×(高さ)1,830mm
設置寸法	(幅)1,030×(奥行)660(背面10mm含む)mm
定格消費電力 (50/60Hz)	C-C-C: 330/370W C-H-C: 540/580W H-C-C: 580/620W H-H-C: 580/620W
冷却装置	全密閉型往復動式圧縮機 (9.0cm ³ ×1) (300W)
収納本数	400本(250ml細缶の場合)
年間消費電力量	720kWh/年

収容本数 **400**本 (250ml換算)



■選択ボタン

- 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

■商品投入コラム番号

1	6	11	16
2	7	12	17
3	8	13	18
4	9	14	19
5	10	15	20

H/C H/C強冷 C

■ PETコラム
■ ロングPETコラム

■コラム別商品収容本数

商品	コラム	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
190ml缶		26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15
250ml缶		26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15
280ml缶(φ66)		19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11
350ml缶(φ66)		19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11
500ml缶(φ66)		19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11
500ml丸PET		18	16	14	12	11	18	16	14	12	11	18	16	14	12	11	18	16	14	12	11
500ml六角PET		18	16	14	12	11	18	16	14	12	11	18	16	14	12	11	18	16	14	12	11
500ml四角PET		21	17	16	13	12	21	17	16	13	12	21	17	16	13	12	21	17	16	13	12

COLD [HOT] 切り替えボタン	COLD			
	COLD	HOT	COLD	
	HOT		COLD	
HOT		COLD		

*加温販売の際には、ホット販売可能商品(自動販売機用)での販売をお願い致します。

24 CVA-KNF6324ND


セレクション 幅1,030mm 24セレクション 設置寸法 / (幅)1,030×(奥行)738mm

強冷対応 4列PET・ロングPET対応 低GWP冷媒ヒートポンプ・LED照明

■仕様

外形寸法	(幅)1,030×(最大奥行)720×(高さ)1,830mm
設置寸法	(幅)1,030×(奥行)738(背面10mm含む)mm
定格消費電力 (50/60Hz)	C-C-C: 330/370W C-H-C: 540/580W H-C-C: 580/620W H-H-C: 580/620W
冷却装置	全密閉型往復動式圧縮機 (9.0cm ³ ×1) (300W)
収納本数	496本(250ml細缶の場合)
年間消費電力量	800kWh/年

収容本数 **496**本 (250ml換算)

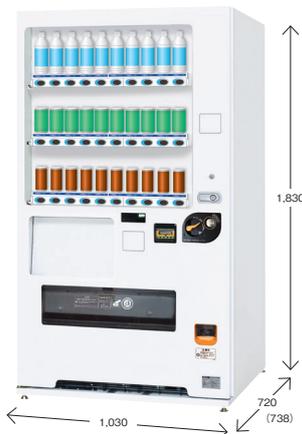

■選択ボタン

- 17 18 19 20 21 22 23 23 24 24
13 13 14 14 15 16 11 11 12 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

■商品投入コラム番号

1	7	13	19
2	8	14	20
3	9	15	21
4	10	16	22
5	11	17	23
6	12	18	24

H/C H/C強冷 C

■ PETコラム
■ ロングPETコラム

■コラム別商品収容本数

商品	コラム	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
190ml缶		27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14
250ml缶		27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14
280ml缶(φ66)		20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10
350ml缶(φ66)		20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10
500ml缶(φ66)		20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10
500ml丸PET		19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10
500ml六角PET		19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10
500ml四角PET		22	19	18	15	13	11	22	19	18	15	13	11	22	19	18	15	13	11	22	19	18	15	13	11

COLD [HOT] 切り替えボタン	COLD			
	COLD	HOT	COLD	
	HOT		COLD	
HOT		COLD		

*加温販売の際には、ホット販売可能商品(自動販売機用)での販売をお願い致します。

25 CVA-KNF5325ND

セレクション 幅1,186mm 25セレクション 設置寸法 / (幅)1,030×(奥行)660mm

強冷対応 4列PET・ロングPET対応 低GWP冷媒ヒートポンプ・LED照明

■仕様

外形寸法	(幅)1,186×(最大奥行)642×(高さ)1,830mm
設置寸法	(幅)1,186×(奥行)660(背面10mm含む)mm
定格消費電力 (50/60Hz)	C-C-C: 335/375W C-H-C: 545/585W H-C-C: 585/625W H-H-C: 585/625W
冷却装置	全密閉型往復動式圧縮機 (9.0cm ³ ×1) (300W)
収納本数	500本(250ml細缶の場合)
年間消費電力量	795kWh/年

収容本数 **500**本 (250ml換算)



■選択ボタン

- 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
11 11 12 12 13 13 14 14 15 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

■商品投入コラム番号

1	6	11	16	21
2	7	12	17	22
3	8	13	18	23
4	9	14	19	24
5	10	15	20	25

H/C H/C強冷 C

■ PETコラム
■ ロングPETコラム

■コラム別商品収容本数

商品	コラム	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
190ml缶		26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15
250ml缶		26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15	26	22	20	17	15
280ml缶(φ66)		19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11
350ml缶(φ66)		19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11
500ml缶(φ66)		-	-	-	-	-	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11	19	16	15	13	11
500ml丸PET		-	-	-	-	-	18	16	14	12	11	18	16	14	12	11	18	16	14	12	11	18	16	14	12	11
500ml六角PET		-	-	-	-	-	18	16	14	12	11	18	16	14	12	11	18	16	14	12	11	18	16	14	12	11
500ml四角PET		-	-	-	-	-	21	17	16	13	12	21	17	16	13	12	21	17	16	13	12	21	17	16	13	12

COLD [HOT] 切り替えボタン	COLD			
	COLD	HOT	COLD	
	HOT		COLD	
HOT		COLD		

*加温販売の際には、ホット販売可能商品(自動販売機用)での販売をお願い致します。



SANDEN

Delivering Excellence

サンデン・リテールシステム株式会社

強冷対応

●強冷設定可能!!

新しい温度価値をご提供し売上UPに貢献します!

- ※4列PET対応機：中庫室対応
- ※2列PET対応機：右庫室対応
- ※オールコールド設定時のみ

冷え冷えてさらに美味しい!



常温対応

●常温設定可能

ロケーションに応じた対応によりお客様に喜んで頂けます。

4列PET・ロングPET対応


●500mlPETコラム4列搭載し売上UPに貢献します!

●更に、ロングPETにも対応したコラムを1列搭載

※コールド専用庫室のみ

低GWP冷媒 (R 1234yf) / ヒートポンプシステム・LED照明

- ヒートポンプ方式を採用し省エネに貢献。
- LED照明で更なる省エネに貢献します。



30 CVA-KNF6330ND

セレクション 幅1,186mm 30セレクション 設置寸法 / (幅)1,186×(奥行)738mm

- 強冷対応
- 4列PET・ロングPET対応
- 低GWP冷媒ヒートポンプ・LED照明

■仕様

外形寸法	(幅)1,186(最大奥行)720×(高さ)1,830mm
設置寸法	(幅)1,186×(奥行)738(背面10mm含む)mm
定格消費電力 (50/60Hz)	C-C-C: 335/375W C-H-C: 545/585W H-C-C: 585/625W H-H-C: 585/625W
冷却装置	全密閉型往復動式圧縮機 (9.0cm ³ ×1) (300W)
収納本数	620本 (250ml細缶の場合)
年間消費電力量	885kWh/年

■選択ボタン

- 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
- 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


■商品投入コラム番号

1	7	13	19	25
2	8	14	20	26
3	9	15	21	27
4	10	16	22	28
5	11	17	23	29
6	12	18	24	30

H/C H/C 強冷 C

PETコラム (黄) ロングPETコラム (赤)

収容本数 **620本** (250ml換算)

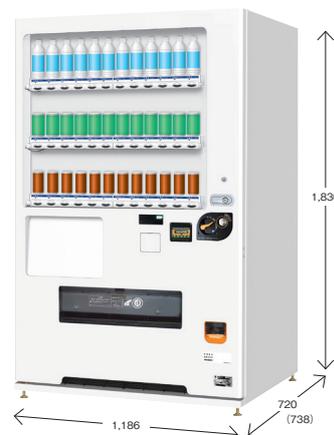

■コラム別商品収容本数

商品	コラム	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
190ml缶		27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14
250ml缶		27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14
280mL缶 (φ66)		20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10
350mL缶 (φ66)		20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10
500mL缶 (φ66)		-	-	-	-	-	-	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10
500mL 丸PET		-	-	-	-	-	-	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10
500mL 6角PET		-	-	-	-	-	-	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10
500mL 4角PET		-	-	-	-	-	-	22	19	18	15	13	11	22	19	18	15	13	11	22	19	18	15	13	11	22	19	18	15	13	11

COLD	COLD		
	HOT		COLD
	HOT		COLD
HOT	HOT		COLD
	HOT		COLD

*加温販売の際は、ホット販売可能商品 (自動販売機用) での販売をお願い致します。

36 CVA-KNF6336ND


セレクション 幅1,321mm 36セレクション 設置寸法 / (幅)1,321×(奥行)738mm

- 強冷対応
- 4列PET・ロングPET対応
- 低GWP冷媒ヒートポンプ・LED照明

■仕様

外形寸法	(幅)1,321(最大奥行)728(高さ)1,830mm
設置寸法	(幅)1,321×(奥行)738(背面10mm含む)mm
定格消費電力 (50/60Hz)	C-C-C: 340/380W C-H-C: 550/590W H-C-C: 590/630W H-H-C: 590/630W
冷却装置	全密閉型往復動式圧縮機 (9.0cm ³ ×1) (300W)
収納本数	744本 (250ml細缶の場合)
年間消費電力量	875kWh/年

収容本数 **744本** (250ml換算)

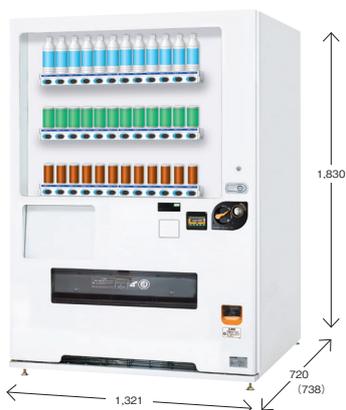

■選択ボタン

- 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
- 13 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 21 22
- 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

■商品投入コラム番号

1	7	13	19	25	31
2	8	14	20	26	32
3	9	15	21	27	33
4	10	16	22	28	34
5	11	17	23	29	35
6	12	18	24	30	36

H/C H/C 強冷 C

PETコラム (黄) ロングPETコラム (赤)

■コラム別商品収容本数

商品	コラム	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
190ml缶		27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14
250ml缶		27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14	27	24	22	19	18	14
280mL缶 (φ66)		20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10
350mL缶 (φ66)		20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10
500mL缶 (φ66)		-	-	-	-	-	-	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10	20	18	16	14	12	10
500mL 丸PET		-	-	-	-	-	-	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10
500mL 6角PET		-	-	-	-	-	-	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10	19	17	16	14	12	10
500mL 4角PET		-	-	-	-	-	-	22	19	18	15	13	11	22	19	18	15	13	11	22	19	18	15	13	11	22	19	18	15	13	11	22	19	18	15	13	11

COLD	COLD		
	HOT		COLD
	HOT		COLD
HOT	HOT		COLD
	HOT		COLD

*加温販売の際は、ホット販売可能商品 (自動販売機用) での販売をお願い致します。

42 CVA-KNF7342ND

セレクション 幅1,321mm 42セレクション 設置寸法 / (幅)1,321×(奥行)837mm

- 強冷対応
- 4列PET・ロングPET対応
- 低GWP冷媒ヒートポンプ・LED照明

■仕様

外形寸法	(幅)1,321(最大奥行)819(高さ)1,830mm
設置寸法	(幅)1,321×(奥行)837(背面10mm含む)mm
定格消費電力 (50/60Hz)	C-C-C: 340/380W C-H-C: 550/590W H-C-C: 590/630W H-H-C: 590/630W
冷却装置	全密閉型往復動式圧縮機 (9.0cm ³ ×1) (300W)
収納本数	840本 (250ml細缶の場合)
年間消費電力量	990kWh/年

収容本数 **840本** (250ml換算)



■選択ボタン

- 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
- 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

■商品投入コラム番号

1	8	15	22	29	36
2	9	16	23	30	37
3	10	17	24	31	38
4	11	18	25	32	39
5	12	19	26	33	40
6	13	20	27	34	41
7	14	21	28	35	42

H/C H/C 強冷 C

PETコラム (黄) ロングPETコラム (赤)

■コラム別商品収容本数

商品	コラム	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
190ml缶		20	25	23	19	17	15	13	26	25	23	19	17	15	13	26	25	23	19	17	15	13	26	25	23	19	17	15	13	26	25	23	19	17	15	13	26	25	23	19	17	15	13
250ml缶		20	25	23	19	17	15	13	26	25	23	19	17	15	13	26	25	23	19	17	15	13	26	25	23	19	17	15	13	26	25	23	19	17	15	13	26	25	23	19	17	15	13
280mL缶 (φ66)		21	18	17	14	13	11	9	21	18	17	14	13	11	9	21	18	17	14	13	11	9	21	18	17	14	13	11	9	21	18	17	14	13	11	9	21	18	17	14	13	11	9
350mL缶 (φ66)		21	18	17	14	13	11	9	21	18	17	14	13	11	9	21	18	17	14	13	11	9	21	18	17	14	13	11	9	21	18	17	14	13	11	9	21	18	17	14	13	11	9
500mL缶 (φ66)		-	-	-	-	-	-	-	21	18	17	14	13	11	9	21	18	17	14	13	11	9	21	18	17	14	13	11	9	21	18	17	14	13	11	9	21	18	17	14	13	11	9
500mL 丸PET		-	-	-	-	-	-	-	20	18	16	14	13	10	9	20	18	16	14	13	10	9	20	18	16	14	13	10	9	20	18	16	14	13	10	9	20	18	16	14	13	10	9
500mL 6角PET		-	-	-	-	-	-	-	20	18	16	14	13	10	9	20	18	16	14	13	10	9	20	18	16	14	13	10	9	20	18	16	14	13	10	9	20	18	16	14	13	10	9
500mL 4角PET		-	-	-	-	-	-	-	23	20	19	16	14	12	10	23	20	19																									