

冷やせる!

見える!

変えられる!

冷蔵機能搭載
ロッカー型 自動販売機



ロッカー型自動販売機で売上アップ!

待望の冷蔵機能を搭載

庫内全体をムラなく冷却!
生鮮品の販売にも
対応します!

各部屋毎に冷気を循環させているので、
全ての部屋を均等に冷やし、
商品の鮮度をキープします。



販売する実商品が見える!

商品の魅力を最大限伝える2種類のディスプレイ!

商品パネル

商品パネルで、販売商品の魅力を
分かりやすく・詳しくアピールできます。



ラージ



ワイド(2分割)



トール(2分割)



スモール(4分割)



ディスプレイウインドウ


ディスプレイウインドウで、**実際の商品を**
目視で確認できるので、購入者の
安心(購入判断)を
誘います。



ラージ



ワイド(2分割)

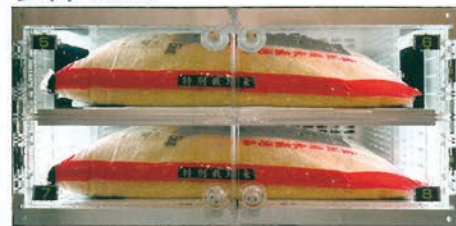

トール(2分割)



スモール(4分割)



商品サイズに応じて部屋の大きさが変更可能!

10部屋から最大40部屋まで
簡単に変更できます!





商品サイズに応じて部屋を分割できる仕切り構造。

工具不要で変更ができ、効率よく収納できます。商品の形状が変わっても部屋の大きさを簡単に変更出来るので安心です。最大40部屋^{*}で使用可能。

小型～大型まで様々な商品サイズ・不定形の商品も販売できます。

※全てスモール(4分割)設定の場合



部屋設定												
	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ
収納部屋内寸	400mm	330mm	195mm	200mm	330mm	195mm	400mm	330mm	90mm	200mm	330mm	90mm
販売可能商品	395mm	320mm	185mm	195mm	320mm	185mm	395mm	320mm	80mm	195mm	320mm	80mm
耐荷重	20kg			10kg			5kg			3kg		

重い物も
小さい物も




売り切れ検知機能搭載!

販売時のトラブルを防止!

売切スイッチ

商品の大きさに関係なく最小重量50gから売切を検知。従来の自動販売機では扱えなかった小さな商品も販売できます。

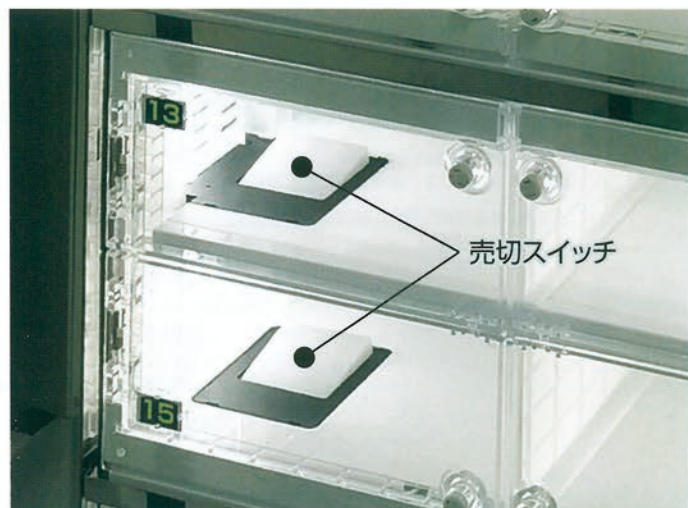

空売り防止

一度販売した部屋は「売り切れ」を認識する為、販売済の部屋をお客様が購入する事を防ぎます。

商品閉じ込め防止(リトライ対応)

購入した商品を取り出す前に扉を閉めても、商品が売切スイッチの上に載っていれば、再度扉を開く事が出来ます。

キャッシュレス対応(オプション)

専用のキャッシュレス端末を取り付けると、電子マネーやQRコード等のキャッシュレス決済をご利用いただけます。

- 各決済サービスの開設に際し、各サービス提供事業者との間で別途契約の締結が必要です。
- 初期費用(キャッシュレス端末+取付作業費用+契約手数料等)、月々の管理手数料+購入ごとの決済手数料は事業者により異なります。

高額商品を販売する場合は、
キャッシュレスをオススメします!


※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



分かりやすい、安心の購入3ステップ



■外観

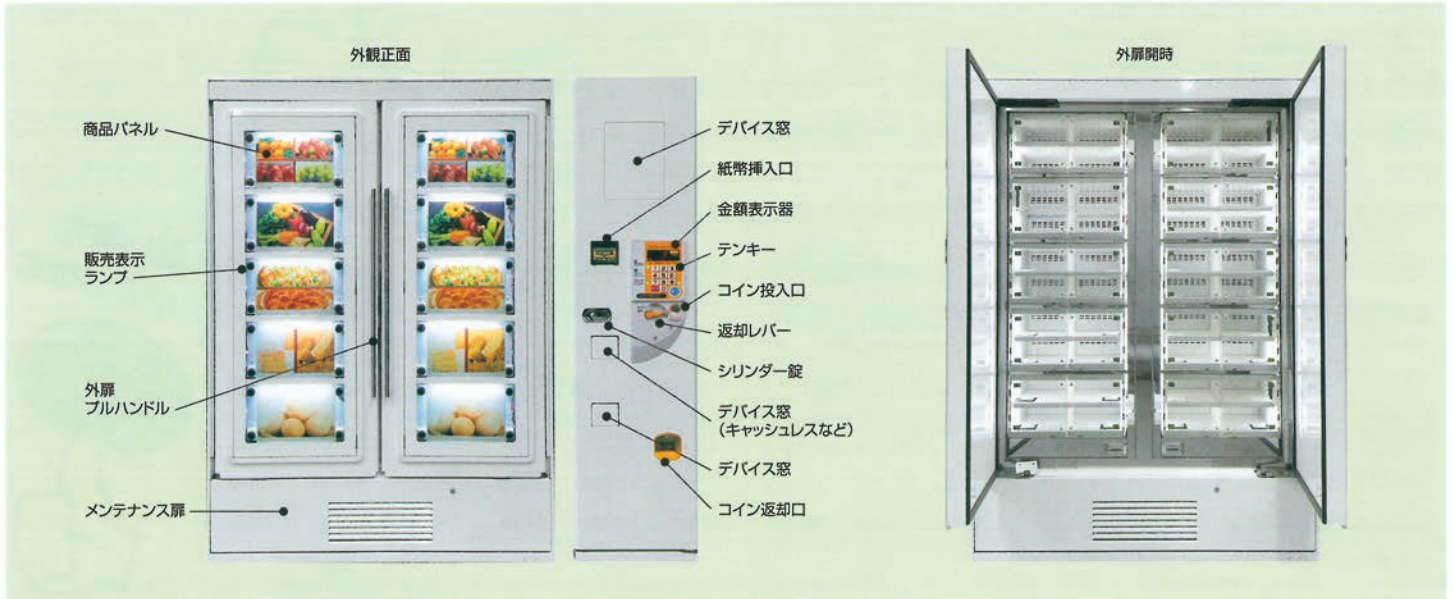

■仕様 ※仕様は変更になる場合があります。

品名	ロッカー型自動販売機
設置寸法	高さ 1,854mm× 幅 1,785mm× 奥行 650mm (本体 620mm+ 背面スペース 30mm)
電源仕様	単相 100V 50/60Hz (コンセント容量 15A)
設置条件	屋内専用 (直射日光は不可) 設置時の傾き ±1°以内

■販売ユニット

形名	FLS140WRXL4-B	売切検知	最小重量 50g から検知可能
外形寸法	高さ 1,854mm× 幅 1,295mm× 奥行 620mm		売切れ商品に対する決済 (空売り) を防止
製品質量	350 kg		商品閉じ込め防止 (リトライ対応)
扉数	外扉 2 扉 (ロック機構付き)	冷媒	HF01234yf
	内扉 40 扉 (ロック機構付き)	照明	LED 照明 (ディスプレイ照明 + 庫内照明)
部屋数	10 室 (分割設定により最大 40 室まで可変)	定格消費電力	200W/200W (50/60Hz)
冷却仕様	冷却 ON 強冷 (5±4.5℃) ※周囲 5~32℃の時	電熱装置の定格消費電力	130W
	冷却 OFF 周囲	外扉	観音開き (オートクローザ付)

■決済ユニット

形名	FLS140WRXL4-A
外形寸法	高さ 1,854mm× 幅 450mm× 奥行 620mm
製品質量	70 kg
使用貨幣	10・50・100・500 円硬貨
	1,000 円紙幣 (新紙幣対応) ※4 枚まで
価格設定	10 円~9,990 円 (10 円単位)
電子マネー	オプション
扉開閉	右ヒンジ

安全に関するお願い

- ご使用前に、取扱説明書などを必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- 設置は、専門の設置業者または、お買上先へ依頼してください。
- 設置に際しては、JIS基準や業界自主基準に基づく据え付けを行い、道路法や道路交通法、消防法、食品衛生法、電気事業法などの関連法規を遵守してください。
- 製品は、最大質量に耐えられる場所で使用してください。
- より安全のため、アースを必ず接続してください。
- 定格電圧単相 100V の製品は、必ず単相 100V で電流容量 15A の専用コンセントを使用してください。
- 指定の定格電圧・周波数で使用してください。
- ガソリンスタンドでは、定められた建築物の中に設置してください。
- 指定商品以外は庫内に収納しないでください。

安心してご使用いただくために

- 自動販売機の正面には必ず連絡先と管理者名を記入した自動販売機統一ステッカーをお貼りください。
- 定期的に点検いただき安全にご使用ください。
- (お買い求めの際は、所定事項を記入した保証書を必ずお受取ください。)

管理者名
連絡先住所
連絡先電話番号
自動販売機統一ステッカー

FE 富士電機株式会社

☎(03) 5435-7111
〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2
(ゲートシティ大崎イーストタワー)

富士電機ホームページ
はこちら

