

紙容器飲料自動販売機

FTP218

18セレクション 18押ボタン

人気の紙パック飲料を販売できる
直積ラック搭載自動販売機

✓ 効率的な作業性「アタッチメントレスラック」搭載

✓ 500ml ペットボトル対応ラック 1列搭載

● 価格内蔵ボタン

冷温表示の切替作業が不要。また、高輝度白色LEDにより視認性が向上。



● らくらく賞味期限

商品の賞味期限を簡単・安全に監視します。

● LED照明採用

従来の蛍光灯に比べて、照明の消費電力を約70%削減。

● グリーン冷媒採用

オゾン層を破壊せず温暖化影響も小さい「グリーン冷媒(R1234yf)」を採用しています。

● グリーン購入法適合機種



仕様

形名	FTP218
外形寸法	高さ 1830 mm
	幅 690 mm (+ヒンジ 40 mm)
	奥行 796 mm (+背面 20 mm)
設置必要奥行	816 mm
販売種類	18セレ 18 押ボタン
収容本数	486 個(スリムパック 200mL 換算)
搬送方式	直積+正逆転バンドモータ方式
製品質量	270kg
照明	白色 LED 照明
冷却装置	レシプロコンプレッサ 7.69 cm ³ (定格出力 230W)
冷媒	R1234yf
加熱装置	シーズヒータ : 左 310W
消費電力(注1)	C/C 365W/293W H/C 575W/603W
定格消費電力	301W/315W (50/60Hz)
電源	単相 100V±10V 50/60Hz
品名	紙容器飲料自動販売機
区分	VI
調整庫内容積	1066L
年間消費電力量	1226kW・h(注2)

「グリーン購入法」適合情報は以下の通りです。

① エネルギー消費効率	年間消費電力量	1226kW・h
	基準達成率	104%
② 冷媒	種類	R1234yf
	地球温暖化係数	1
	封入量	140g
③ 断熱材発泡剤	オゾン層破壊物質	使用なし
	ハイドロフルオロカーボン	使用なし
④ 環境配慮設計		実施済
⑤ 特定化学物質含有率		基準内
⑥ 使用済自販機における回収リサイクルシステム等の有無		-

※④⑤の詳細情報は<http://www.jvma.or.jp/kankyogreen.html>をご参照ください。

収容本数


※ビン商品・PET商品・ポット缶商品は形状により販売できない場合があります。

商品	コラム No.			
	1~6	7~12	13~18	合計
パック 200/250ml	26×6コラム	26×6コラム	26×6コラム	468
スリムパック 200ml	27×6コラム	27×6コラム	27×6コラム	486
プリズマ 250ml	22×6コラム	22×6コラム	22×6コラム	396
160/190/250mL 細缶	20×6コラム	20×6コラム	20×6コラム	360
280/350mL 太缶	16×6コラム	16×6コラム	16×6コラム	288
280~300 丸 PET	16×6コラム	16×6コラム	16×6コラム	288
500mL 太缶			16×6コラム	96
500mL 角 PET			18×6コラム	108
500mL 丸 PET			16×6コラム	96

注1)消費電力は、計算値を記載しておりますので目安としてご利用ください。 注2)年間消費電力量は、JIS B 8561:2007により測定した値です。使用環境により変化します。目安としてご利用ください。

セレクションボタンとコラムの対応


ボタン配列 ○:COLD ○:HOT/COLD




コラム番号 □:PETラック

1	7	13
2	8	14
3	9	15
4	10	16
5	11	17
6	13	18
18COLD		
6HOT	12COLD	

外形寸法図 (単位:mm)

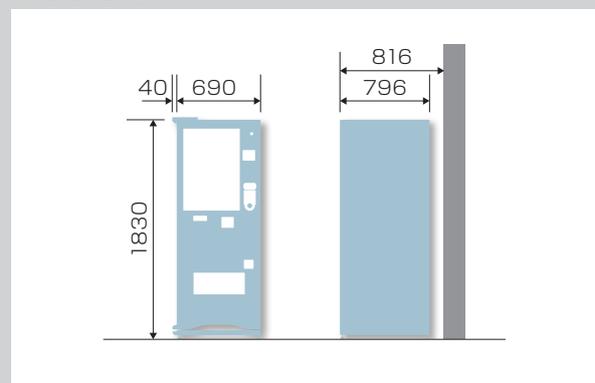

設置寸法図 (単位:mm)

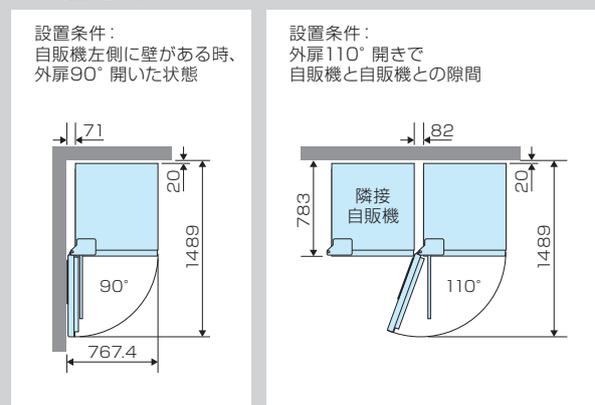

安全に関するお願い

- ご使用前に、取扱説明書等を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- 設置は、専門の設置業者又は、お買上先へ依頼してください。
- 設置に際しては、JIS 基準や業界自主基準に基づく据え付けを行い、道路法や道路交通法、消防法、食品衛生法、電気事業法などの関連法規を順守してください。
- 製品は、最大質量に耐えられる場所で使用してください。
- より安全のため、アースを必ず接続してください。
- 定格電圧単相 100V の製品は、必ず単相 100V で電流容量 15A の専用コンセントを使用してください。
- 指定の定格電圧・周波数で使用してください。
- ガソリンスタンドでは、定められた建築物の中に設置してください。
- 指定商品以外は庫内に収納しないでください。

統一ステッカー・住所表示ステッカーに関するお願い

- 自動販売機の正面には必ず連絡先と管理者名を記入した自動販売機統一ステッカーをお貼りください。
- 住所表示ステッカーは自動販売機に貼付し、事件・事故・消防・救急等、緊急時に通報者が場所の確認ができるようにすることが目的です。設置時に住所を記入し、自動販売機統一ステッカーの上か下にお貼りください。

管理者名 連絡先住所 連絡先電話番号 (自動販売機統一ステッカー)
この住所は 区 市 町 村 丁目 番 号

FE 富士電機株式会社

☎(03)5435-7111
 〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2
 (ゲートシティ大崎イーストタワー)